

MiniPLC 3.2


Møntindkast Kodning af NRI type G-13 (2 pris) med 4 dip-switches.

Sw1+2: Bestemmer gyldige mønttyper

Kontakt 1-12: Brugestilatudelukkebestemtetypermønter.
Skubbesf.eks.Kontakt nr.5opvilindkastetikkeacceptere5-kroner.
Semønttyperpålabelpåsidenagindkastet.

Kontakt 13 : Skubbesdenneop, vil det ikkemereværemuligtatprogrammereindkastet.

Kontakt 14 : Brugestilatskift mellem Danske kroner(ned) ellerEuro(op)

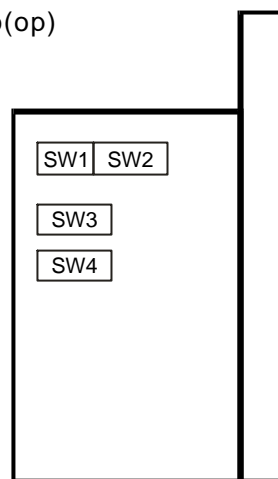

Sw3: Bestemmerpris1

Summenafstep-kontakternesværdiganges med50øre(5centvedEURO).

Kontakt 1 = 1 step
Kontakt 2 = 2 step
Kontakt 3 = 4 step
Kontakt 4 = 8 step
Kontakt 5 = 16 step
Kontakt 6 = 32 step
Kontakt 7 = 64 step
Kontakt 8 = 128 step

Eksempel:

Kontakt 3 (4 step) og 4 (8 step) skubbesop

$4 + 8 = 12 \times 50 \text{ øre} = 6 \text{ Kr.}$

Sw4: Bestemmerpris2

Anvendes ikke. Alle kontakters skal stille til OFF (ned).

OBS: Det er vigtigt at mønten kan passere frit igennem møntindkastet.
Møntindkastet må derfor ikke stilles på f.eks. et bord eller lignende under test.